

POLOCH, s.r.o.

Sklad: Hodoňovice 61 vedle prodejny PEGUEOT (Brno nebo Klášterec n. O.)

73801 Frýdek Místek

fax: 558 630 663, tel: 558 439 256


mob: 603 215 369

email: [info@levnestroje.cz](mailto:info@levnestroje.cz)

[www.robland.info](http://www.robland.info)

## Formátovací pila ROBLAND

### NZ 3200/3800 CE

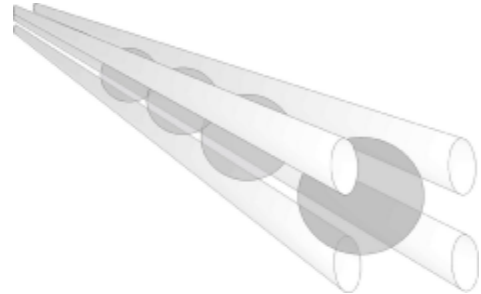

Ceník platný od 01.07.2006

Ceny v Kč bez DPH

Formátovací pila nejvyšší řady ze sortimentu firmy ROBLAND má moderní robustní ocelovou konstrukci stojanu, desku stolu ze silnostěnné litiny a vrchní část pojezdového vozíku v celohliníkovém provedení se zvýšenou tuhostí proti ohybu. Pojezdový vozík má prizmatické vedení pomocí valivé klece s kuličkami, které pojíždí po kalených tyčích. Toto uspořádání pojezdu vozíku má nízký valivý odpor a dlouhou životnost. V základním provedení stroje je **motorické naklápění pilového agregátu** v rozmezí 0-45°, **motorický zdvih a klesání pilového kotouče**. Podpěrné saně s výsuvným příčným pravítkem do délky 3200 mm, použitelné oboustranně. V případě úhlového řezu lze toto **příčné pravítko nastavit na libovolný úhel**, pro úhlové řezy na malých dílcích je k dispozici malé úhlové pravítko, které se montuje do přední části vozíku. Troje otáčky jsou přestavitelné změnou polohy klínového řemenu. Motor má automatickou brzdou. Seřizovací mechanismus předřezu je na pravém boku pily, nastavování se provádí bez použití nástrojů a díky ukazateli boční polohy je nastavení předřezového kotouče vůči hlavnímu kotouči záležitostí krátké chvíle. Povrch vozíku a pravítek je eloxovaný. Rameno s krytem pro horní odsávání a zadní prodloužení stolu jsou zahrnuta ve standardní výbavě stroje. Jako podpěra pro velké desky je standardně dodáván podpěrný stůl, který se osazuje z boku na vozík. Za příplatek si lze dokoupit digitální ukazatel polohy zarážky na příčném pravítku, digitální ukazatel polohy podélného pravítka, případně motorický, NC řízený, pojezd celého podélného pravítka.



<b>Technická data:</b>		<b>NZ 3800</b>	<b>NZ3200</b>
Rozměr vozíku	mm	3800x400	3200x400
Délka pojezdu vozíku	mm	4.345	3.745
Maximální výška řezu	mm	125	125
Maximální průměr pilového kotouče/ prům.hřídele	mm	400/30	400/30
Průměr předřezového kotouče/průměr hřídele	mm	120/20	120/20
Výškové nastavení předřez. Kotouče	mm	0-4,5	0-4,5
Výkon hlavního motoru	kW/PS	5,5/7,5	5,5/7,5
Otáčky	1000/min	3/4/5	3/4/5
Otáčky předřezu	ot/min.	7000	7000
Naklápění pilového kotouče	°	0-45°	0-45°
Velikost stolu	mm	700x1530	700x1530
Pracovní výška	mm	840	840
Výsuvné příčné pravítko	mm	3200	3200
Šířkové pravítko	mm	1500	1500
Průměr odsávání	mm	120+80	120+80
Hmotnost	kg	1250	1210

### **Základní stroj:**

NZ 3800 - CE

NZ 3200 - CE

**Cena Kč**

**227.900,-**

**219.900,-**

### **Zvláštní příslušenství:**

Digitální odečítání polohy zarážky na příčném pravítku

**13.900,-**

Digitální odečítání polohy podélného pravítka

**13.900,-**

Motorické, NC řízené podélné pravítko

**122.500,-**

Motor 7,5kW místo 5,5kW

**5.800,-**

Navážecí váleček na sámování fošen vpravo od vozíku

**1.900,-**

Přední doraz pro sámování

**900,-**